


SERIE
MPX

désignation CRIMP REMOVABLE
16-16 PIN CONTACT
protection

618 230

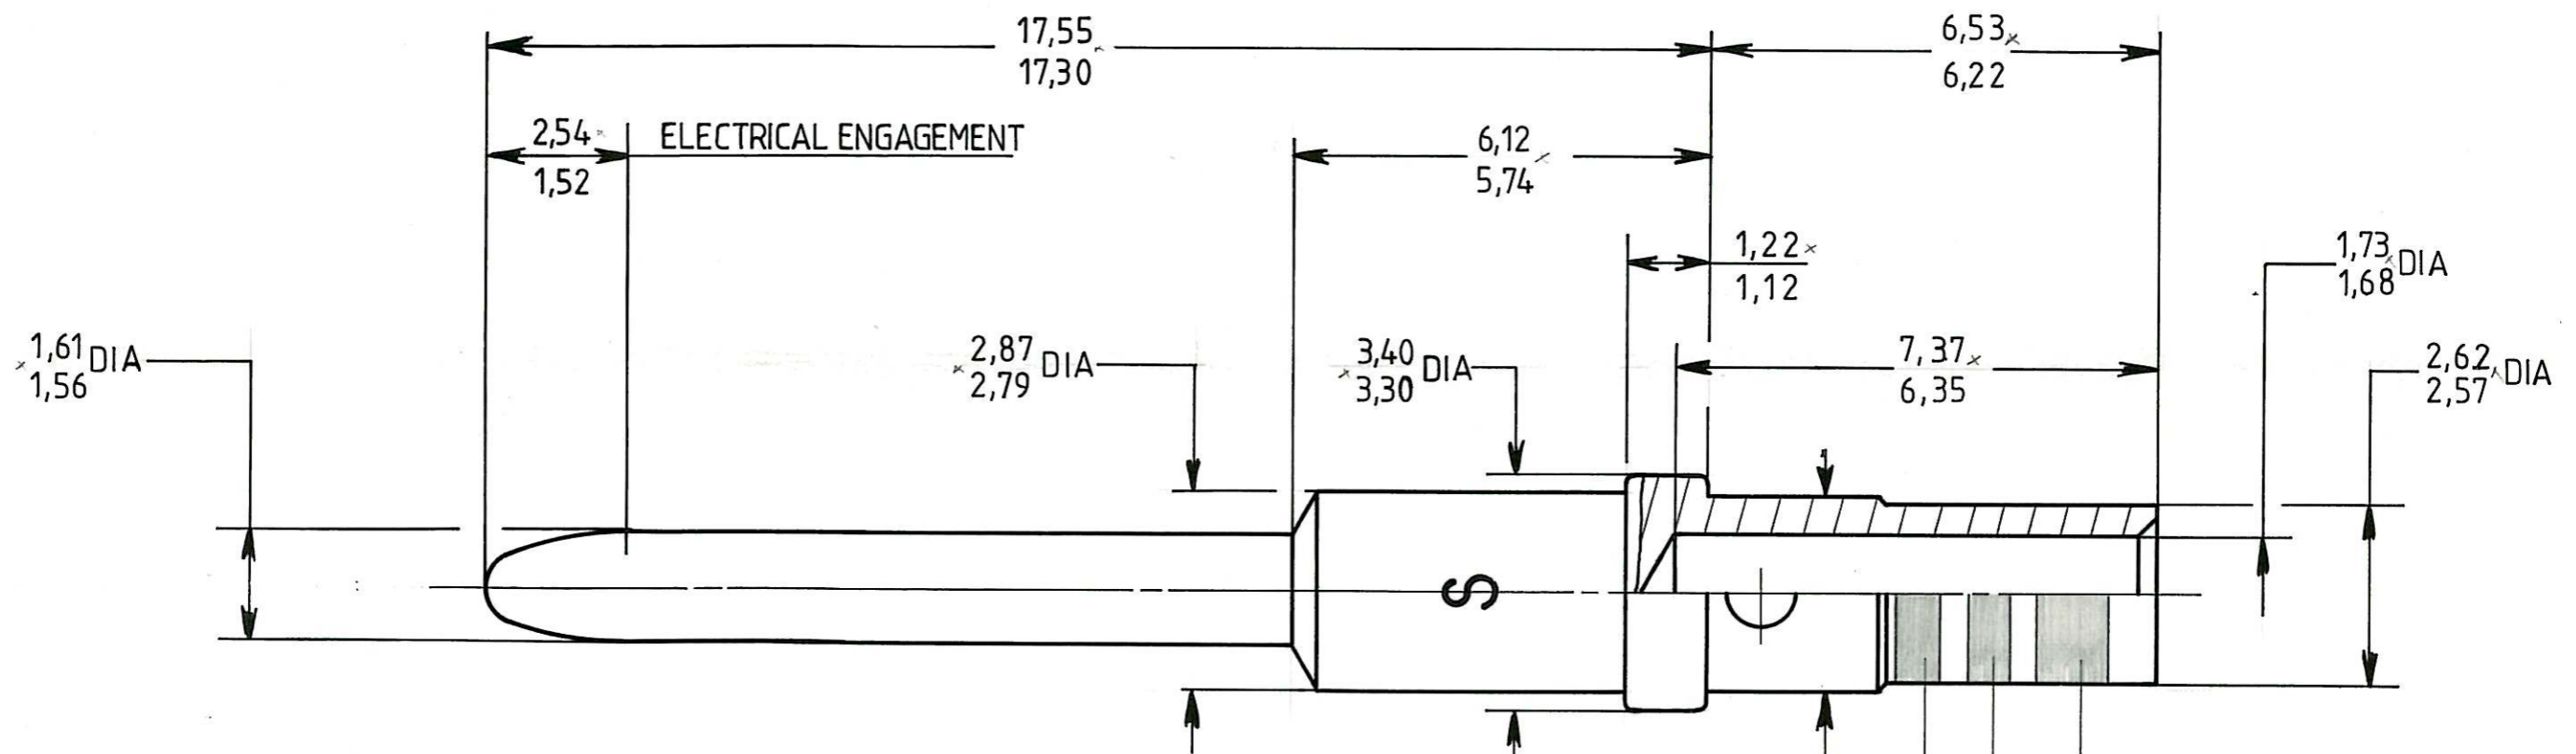

MATERIAL : COPPER ALLOY
 PLATING : GOLD OVER NICKEL UNDERPLATE
 WIRES ACCOMODATED : AWG 16 _ 18 _ 20
 INSULATION DIAMETER : 2,62 MAX _ 1,73 MIN
 STRIP LENGTH : 6
 TOOLING :
 CRIMPING TOOL : M 22520 / 1_01 -
 SELECTOR POSITION : 6 FOR AWG 16 _ 5 FOR AWG 18 _ 4 FOR AWG 20 .
 POSITIONER : M 22520 / 1_02 .

CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DE LA STÉ SOGIE. IL NE PEUT ÊTRE REPRODUIT, NI COMMUNIQUÉ A DES TIERS SANS AUTORISATION ECRITE.

matière _____		RADIALL	DES. LE 20-1-88	RUGO. GEN.
traitement _____			NOM FALETTI	<input checked="" type="checkbox"/>
VERIF. LE _____		NOM _____	ECH.	

IND	MODIFICATIONS	DATE	VISA	IND	MODIFICATIONS	DATE	VISA

4083 - 7912