

# Folha de dados do produto

Especificações



Coluna luminosa Ø60mm pré-montada, buzzer, LED vermelho, piscante, 24VCA/CC, tubo de montagem em alumínio com suporte dobrável

XVGB1SMFA

## Principal

Linha de produto	Easy Harmony XVG
Tipo de produto ou componente	Completa de pré-fio de luz torre monolítica
Tipo de unidade de conjunto de indicadores ou indicadores luminosos	1 módulo luminoso
Material	PC (UL94 V-2): globo
Diâmetro de montagem	60 mm
Nome do componente	XVG
Montagem do dispositivo	Tubo de montagem com suporte dobrável
Fonte de luz	LED intermitente
Bloco luminoso colorido	Vermelho
Tipo base do conjunto de indicadores	Base com buzzer integrada

## Complementar

Rated supply voltage	24 V CA/CC
Secção do cabo	0,33 mm <sup>2</sup>
Tipo de saída digital	PNP e NPN
[Uimp] Tensão suportável de impulso nominal	0,5 kV
Consumo de corrente	104 mA
Nível de ruído	85 dB
Consumo de energia	2,9 W
Frequência fundamental	2,64 kHz
Peso líquido	0,28 kg

## Meio ambiente

Certificações do produto	CE EAC
Temperatura ambiente para armazenamento	-35...70 °C

Temperatura ambiente para funcionamento	-10...50 °C
Classe de proteção contra choques elétricos	Classe II
Grau de proteção IP	IP40

## Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,500 cm
Package 1 Width	14,000 cm
Package 1 Length	41,500 cm
Package 1 Weight	436,000 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	74,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	21,080 kg

## Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil ambiental do produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação sobre o fim da vida útil</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

## Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------


# Folha de dados do produto

Desenhos das dimensões

# XVGB1SMFA

## Dimensões

---

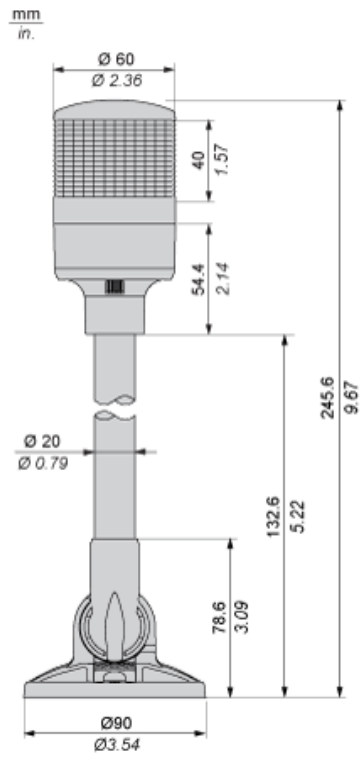


# Folha de dados do produto

# XVGB1SMFA

## Montagem e remoção


### Montagem

Ø73 mm (2.87 in.), Padrão

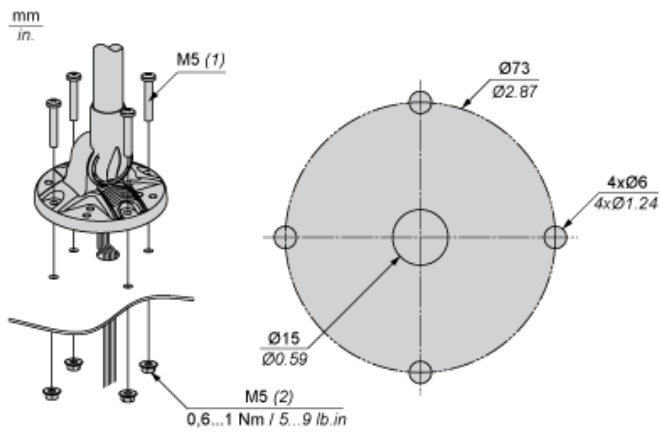


- (1) Espessura + 10 mm (0.39 in.)
- (2) Porca sextavada com flange

Ø73 mm (2.87 in.), 45°

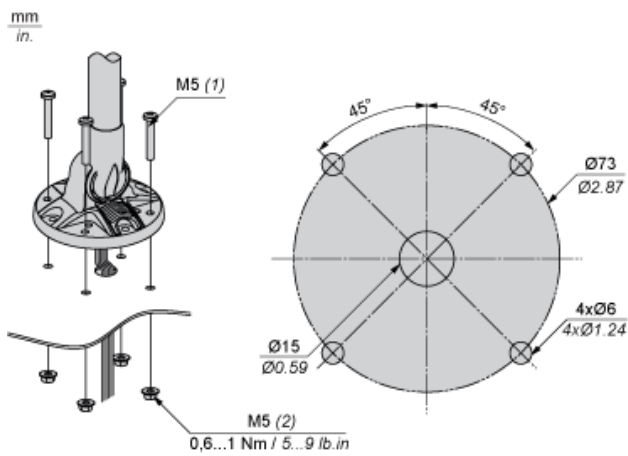

- (1) Espessura + 10 mm (0.39 in.)
- (2) Porca sextavada com flange

Ø54 mm (2.13 in.), 45°

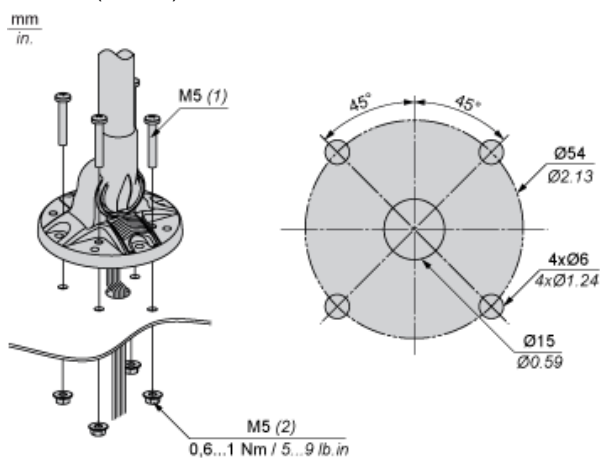


- (1) Espessura + 10 mm (0.39 in.)
- (2) Porca sextavada com flange

# Folha de dados do produto

# XVGB1SMFA

Ligações e esquema

## Fiação

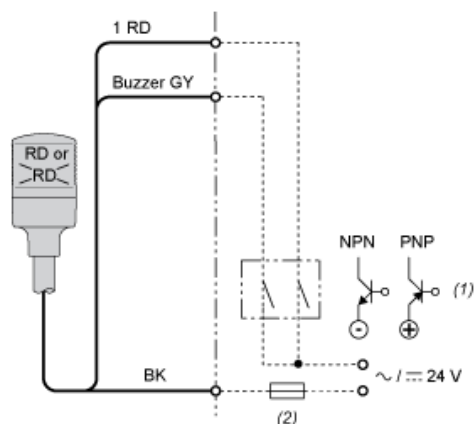

(1) "ON" para iluminação e/ou aplicação de som contínuo.

(2) Fusível (corrente nominal: 0,5 A)

RD: Vermelho

GY: Cinza

BK: Preto

## Substituição(ões) recomendada(s)